



Cahier des charges projet desserte forestière BREITENBACH

Objectif : Création de route empierrée parcelle 18, de piste parcelles 18 et 20 afin de compléter l'infrastructure de desserte forestière en forêt communale de BREITENBACH ainsi qu'aménagement d'une place de stockage de bois




Création de route (en rouge sur le plan) :

Dessouchage, décapage 285 mètres linéaire * 7m de large, nivellement, décaissement de la chaussée avec une pente en travers de 2/100.

Raccordement au réseau de desserte forestière existant, stabilisation des talus amont et aval sur le linéaire de la route de 285 mètres

Route forestière en concassé

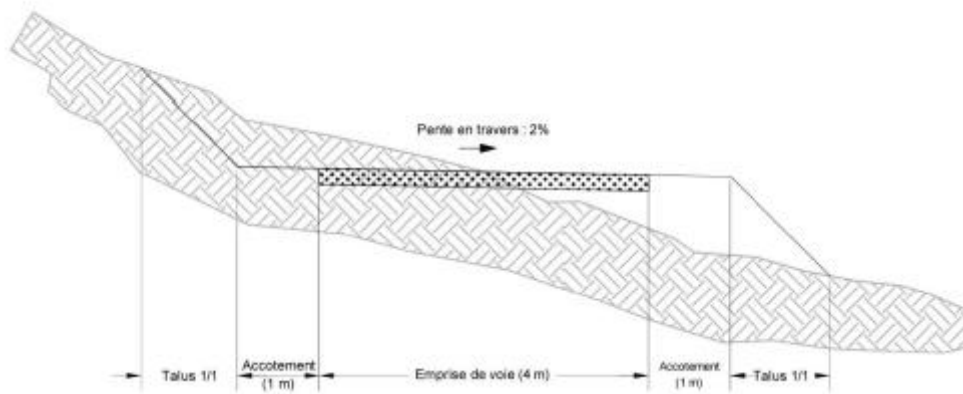


Fourniture, transport, mise en place de concassé 0/60 de carrière (pas de matériaux recyclés) sur une largeur de 3.5m minimum et 4.0 m maximum, largeur de la route, 285m de linéaire et 20cm d'épaisseur compactée.

Compactage au rouleau sur 285m et 4m de largeur.

Création de piste en terrain naturel (en violet sur le plan)

Dessouchage, remblai (599 mètres linéaire * 6 mètres de large), décapage, nivellement décaissement de la bande de roulement (599m * 3.5m de large) avec une pente en travers de 2/100, création de sorties d'eau, stabilisation des talus sur le linéaire de la piste 599m.

Piste en terrain naturel

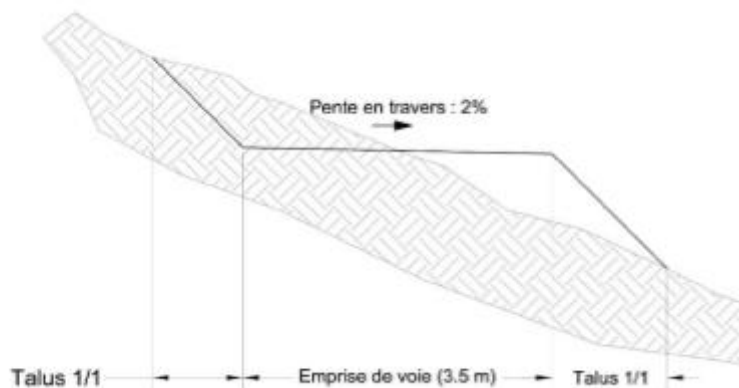

Aménagement de place de stockage de bois (en rouge sur le plan chemin du pelage) :

Décapage, nivellement décaissement de la place de stockage de bois (surface 2 mètres de large sur 40mètres de long, stabilisation du talus amont. Le surplus de matériel pourra être entreposé de l'autre côté du chemin (talus aval).

Place de dépôt de bois : Vue 4



Avant



Après

Ces travaux seront à effectuer par temps sec durant la période de septembre à octobre 2027.

Le délai de retour de consultation mardi 6 octobre 2026.